



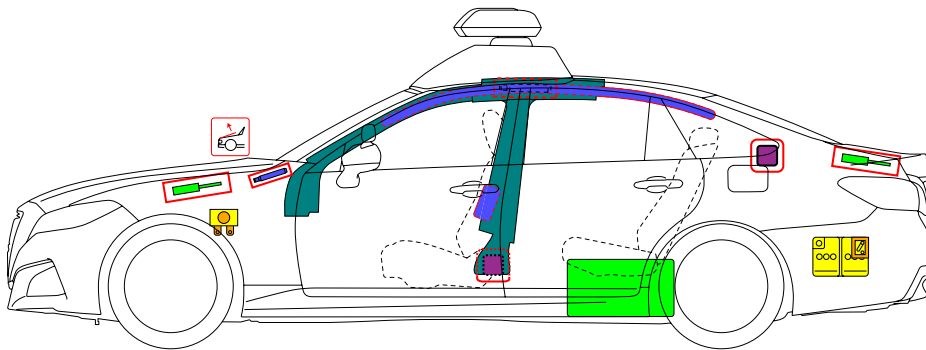


トヨタ クラウン
パトロールカー
2021-6

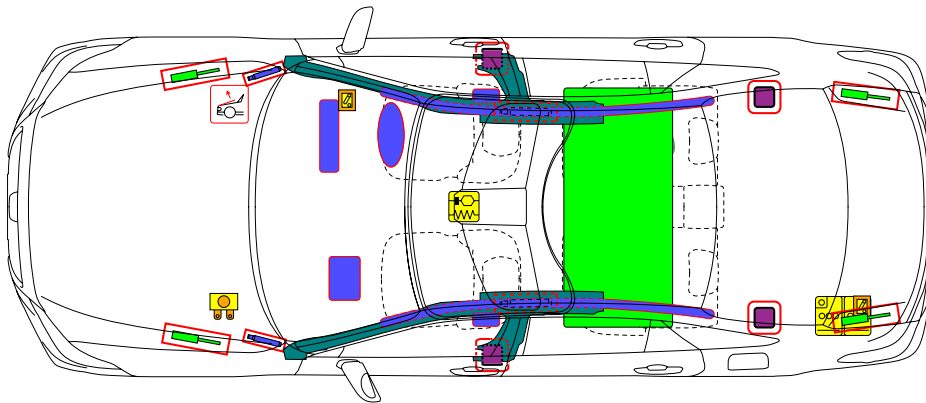

	エアバッグ		インフレーター		シートベルトブ リテンショナー		エアバッグコン ピューター		ポップアップ フード
	自動横転防止シ ステム		ガス封入ダン パー		ボデー構造部材		注意ゾーン		
	12Vバッテ リー		低電圧キャパシ ター		燃料タンク		ガスタンク		安全弁
	高電圧バッテ リー		高電圧ケーブル / 機器		高電圧遮断部		電源遮断ヒュー ズボックス		高電圧キャパシ ター
	低電圧電源遮断 部								
	ID No.	バージョン No.		発行		ページ			
	PATROLCAR220	01		2021 / 6		1 / 4			


1. 識別 / 認識

■ ログマークの表示位置

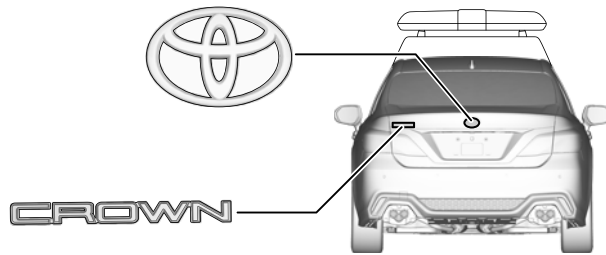


2. 固定 / 安定 / 持ち上げ

■ 車両を完全に固定します。

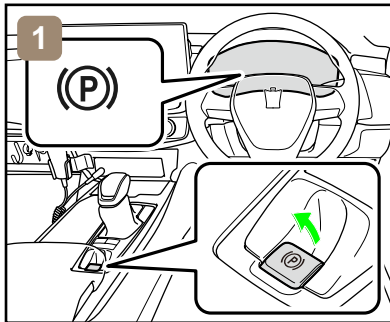


1. 全車輪に車輪止めをつけ、パーキングブレーキをかけてください。

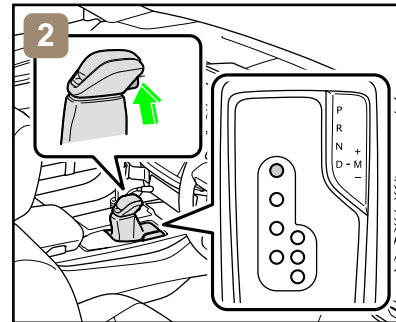

2. シフトレバーをPレンジに切り替えてください。

車両を安定させるため、木片等の支持物を使用してフロント及びリアピラー下の4点を支えます。

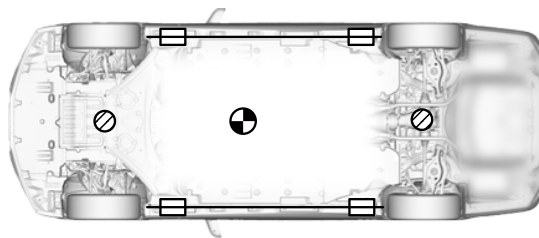

⊗ ジャッキ取り付け位置

□ サポート位置

⊙ 車両重心



木片や救出用リフトエアバッグ装置などを排気システムあるいは燃料システムの下に置かないでください。火災あるいは燃料漏れが発生するおそれがあります。

3. 危険回避 / 安全規則

■ 以下のシステムを操作する必要がある場合、バッテリーを切り離す前に操作を行ってください。

電動ドアロック

パワーシート

パワーウィンドウ

電動パーキングブレーキ

トランクオープナー






12 V バッテリーを切り離すと、電動部品が作動しなくなります。


	ID No.	バージョン No.	発行	ページ
	PATROLCAR220	01	2021 / 6	2 / 4

■ 以下の手順 1 または手順 2 を実施し、車両を完全に停止してください。




<手順 1>

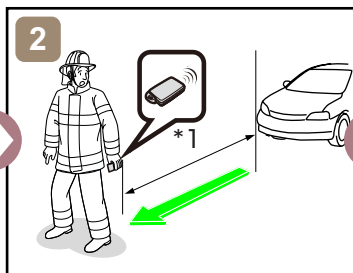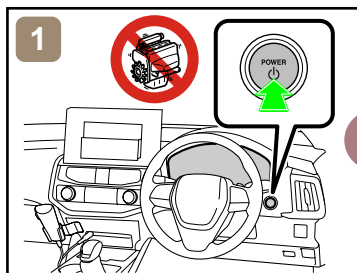


*1: 5 m 以上

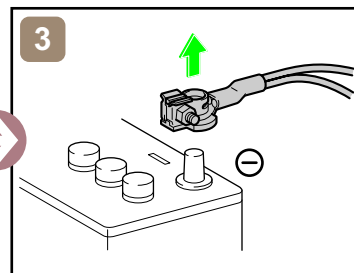





<手順 2>

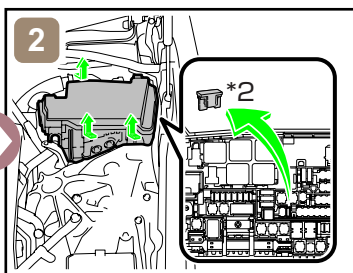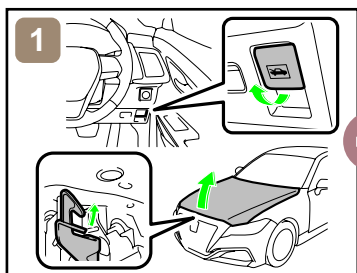

*2: IGN ヒューズ (10 A 赤色)


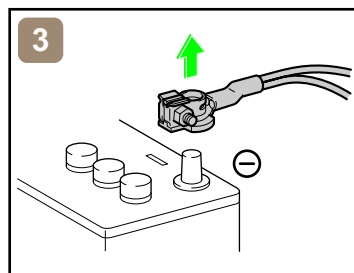


■ 12V バッテリーへのアクセス。

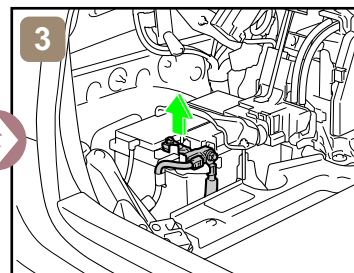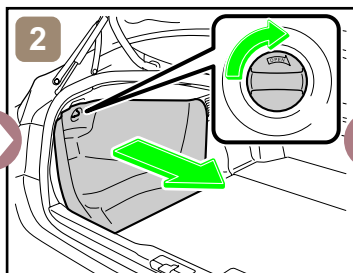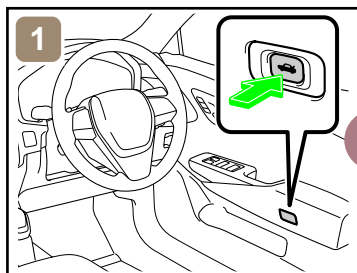

4. 乗員へのアクセス

■ 窓ガラス

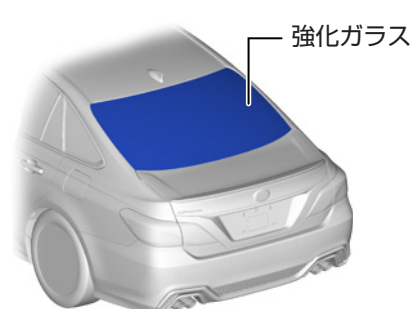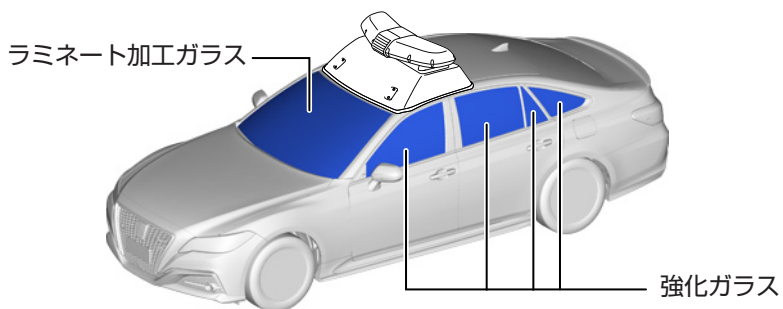

ID No.	バージョン No.	発行	ページ
PATROLCAR220	01	2021 / 6	3 / 4


5. 貯蔵エネルギー / 液体 / ガス / 固体



12 V バッテリー




ガソリタンク : 66 L




これらを扱う作業を行う際は、適切な保護具を着用してください。

6. 火災の対応



再点火の可能性あり！





7. 水没の対応



車両を水から引き上げて作業を実施してください。

8. 牽引 / 移動 / 保管



再点火の可能性あり！

他の車両から安全な距離 (15 m 以上) 離して保管してください。

9. 重要補足事項

詳細は、「レスキュー時の取扱い」を参照してください。
<https://global.toyota/jp/your-vehicle/quick-reference-sheet/>

ID No.	バージョン No.	発行	ページ
PATROLCAR220	01	2021 / 6	4 / 4