
トヨタ CAMRY

2026-10





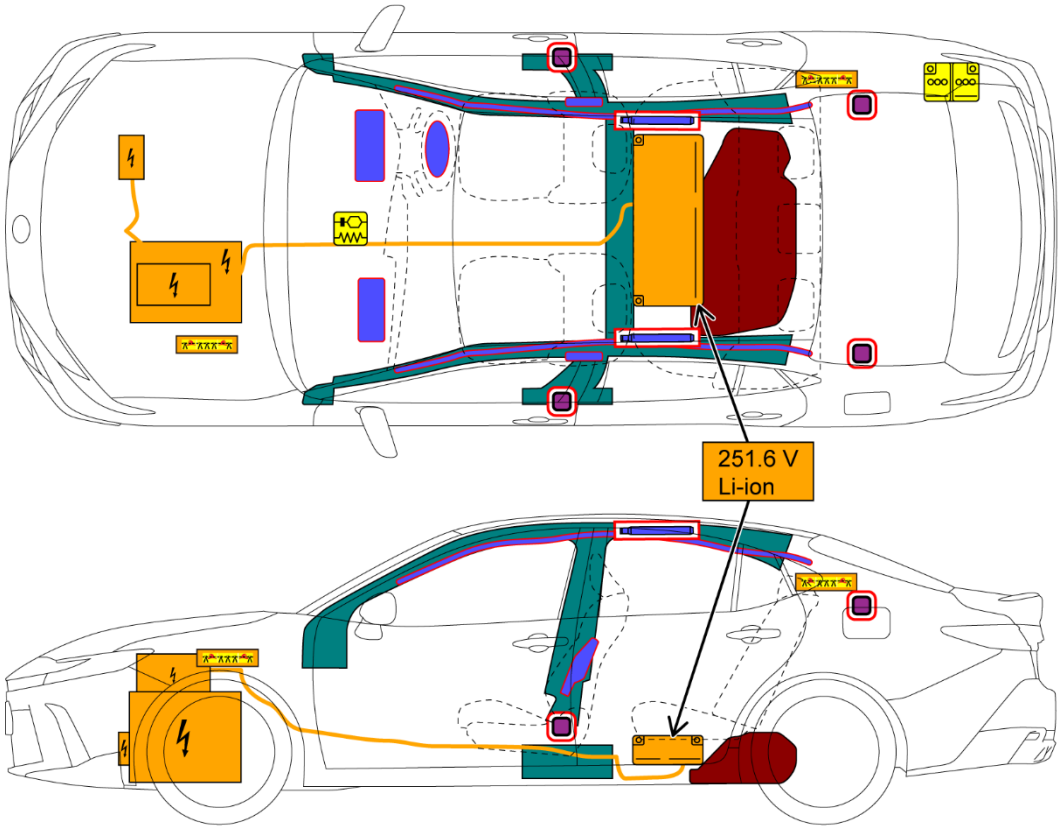


	エアバッグ		インフレーター		シートベルト プリテンショナー		SRSコントロール ユニット		高強度範囲
	低電圧バッテリー		燃料タンク		高電圧バッテリー		高電圧構成部品		高電圧電力 ケーブル
	ケーブルの切断								

	ID No.	バージョン No.	発行	ページ
	CAMRYHV80	01	2026 / 10	1 / 4

1. 識別 / 認識

エンジンが停止していても、車両が停止状態であるとは限りません。車両が完全に停止されるまでは、車両が動き出すこともエンジンが突然再始動することもあります。

■ ロゴマークの表示位置

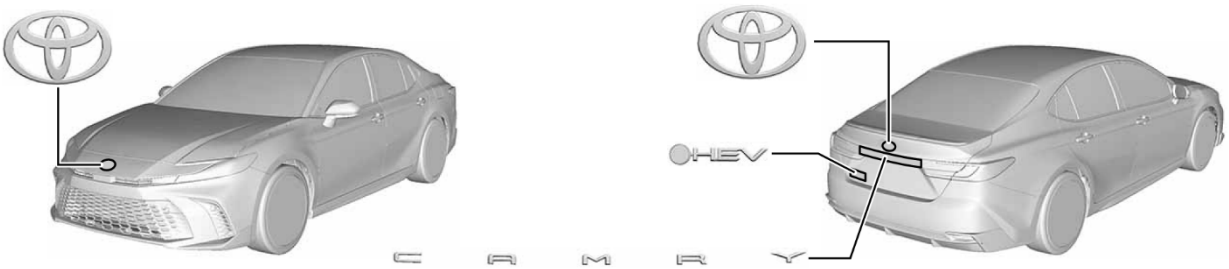


■ 動力源: リチウムイオンバッテリー




2. 固定化／安定化／持ち上げ

■ 車両を完全に固定します。

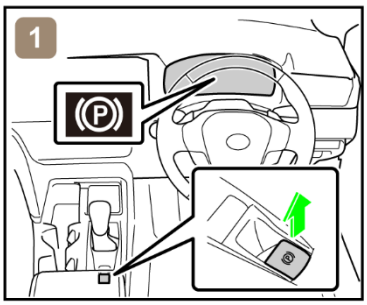


1) 全車輪に車輪止めをつけ、
パーキングブレーキをかけてください。

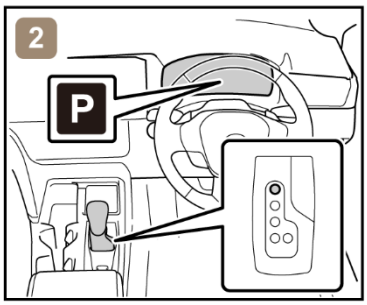

2) シフトレバーを P レンジに切り替えてください。

■ 固定・持ち上げ箇所

木片等の支持物を使用してフロント及びリヤピラー下の 4 点を支えます。

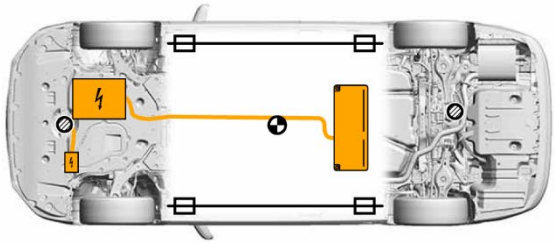

ジャッキ取り付け位置　　サポート位置　　車両重心

木片や救出用リフトエアバッグ装置などを排気システム、燃料システムあるいは高電圧ケーブルの下に置かないでください。火災、感電あるいは燃料漏れが発生するおそれがあります。

3. 直接的なハザードの無効化／安全規制


■以下のシステムを操作する必要があれば、バッテリーを切り離す前に操作を行ってください。

電動ドアロック	パワーウィンドウ	トランクオープナー
パワーシート	電動チルト&テレスコピック	電動パーキングブレーキ

12 V バッテリーを切り離すと、電動部品が作動しなくなります。


■以下の主要手順または代替手順を実施し、車両を完全に停止してください。

<主要手順>

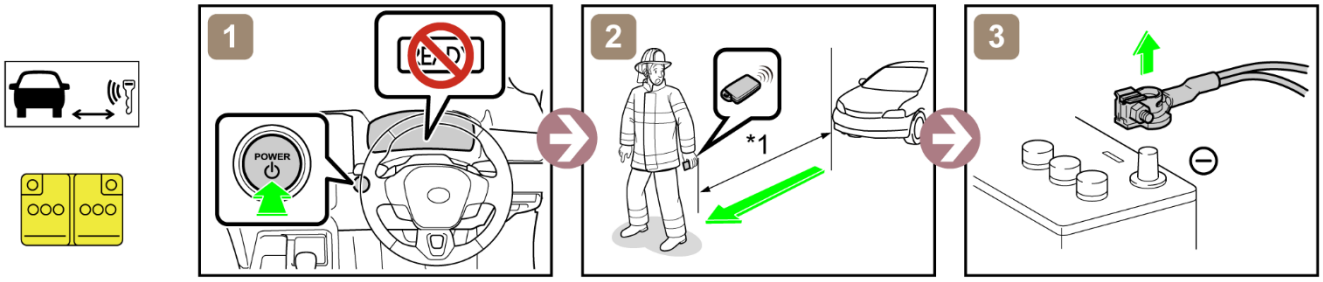


*1: 5 m 以上

<代替手順>

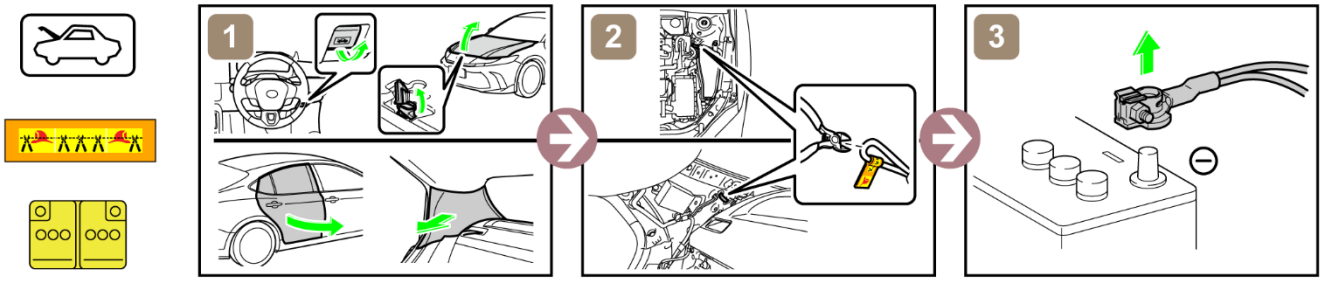


事故によってエアバッグが作動した場合、高電圧システムは自動的に遮断されます。

■12 V バッテリーへのアクセス

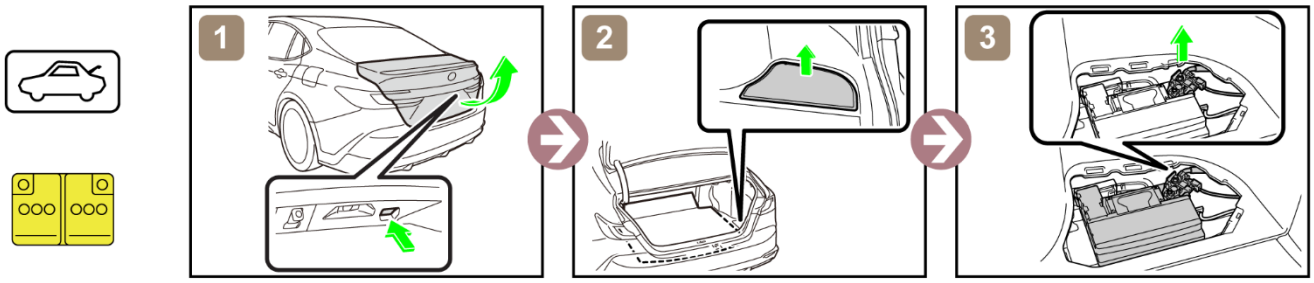

4. 乗員へのアクセス

■窓ガラス

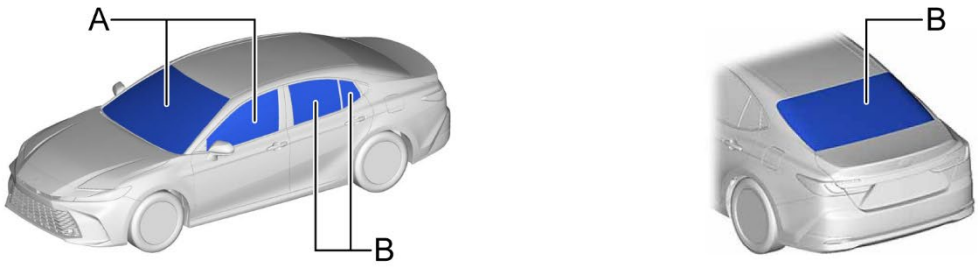


A	ラミネート加工ガラス	B	強化ガラス

5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体



高電圧リチウムイオンバッテリー: 251.6 V



低電圧バッテリー：12 V



ガソリンタンク: 49.3 L



エアコン冷媒ガス





- これらを扱う作業を行う際は、適切な保護具を着用してください。
- 火災を含むいかなる場合でも、バッテリーカバーを破壊したり取り外さないでください。
  重度のやけど、または感電による重大な傷害や死亡といった事態が発生するおそれがあります。

6. 火災の場合



大量の水で消火を行ってください。

大量の水をかけることが難しい場合は、高電圧バッテリーが燃え尽きるまで待つことが推奨されます。






再点火の可能性あり！


7. 水没の場合



車両が水没しているときは、サービスプラグを含む高電圧部品やケーブルを触れないでください。
触れると感電するおそれがあります。車両を水から引き上げて作業を実施してください。

8. 牽引／移動／保管

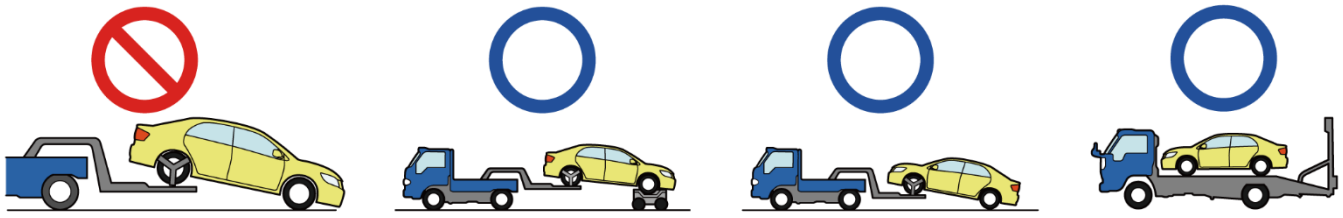



再点火の可能性あり！

他の車両から安全な距離 (15 m 以上) を離して保管してください。

9. 重要な追加情報

詳細は、「レスキュー時の取扱い」を参照してください。
https://global.toyota/jp/your-vehicle/quick-reference-sheet/